

FUNKISGLOB

Design: Okänd



**Fox**

Fox Design AB  
Box 2081, 103 12 Stockholm  
Tel: 08-440 85 40. Fax: 08-24 22 33  
E-post: [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)  
Hemsida: [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se)  
Utställningar: Skeppsbron 3, Malmö  
Södra Allégatan 2B, Göteborg  
Kornhamnstorg 49, Stockholm

## TEKNISK INFO



Design	Okänd
Material	Glasglob i opalvitt treskikts överfångsglas. Pendelupphäng i stål.
Ytbehandling	Pendelupphäng i aluminiumlack eller krom.
Storlek	Glob: Ø200-500 mm. Pendelupphäng: 500 eller 1000 mm. Andra längder kan levereras på begäran.
Montering	I takkrok
Anslutning	Jordad lamppropp. För Tridonic ECO: skruvlös kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Överkopplingsbar med max 2 st 5x2,5 mm <sup>2</sup> .
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass:	IP 20 (IP 44 på begäran)
Certifiering	© CE

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Glasglob

Ø200 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10200
Ø250 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10250
Ø300 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10300
Ø350 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10350
Ø400 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10400
Ø450 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10450
Ø500 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10500

Glober i polyeten samt glober med hål i underkant kan levereras på begäran.

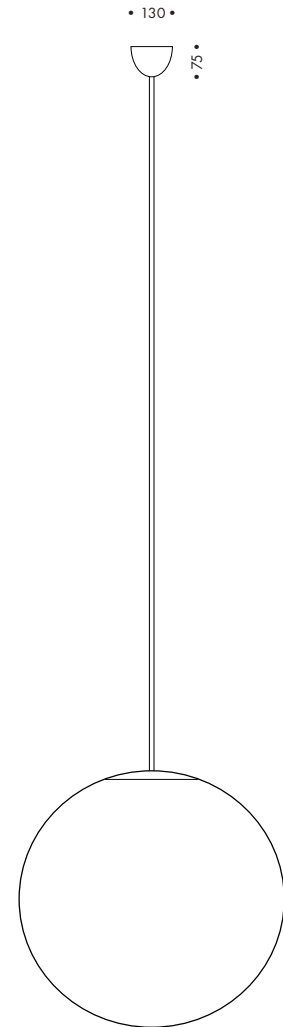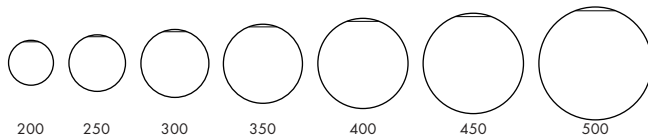

### Pendelupphäng för kompaktlysror med HF-std

För glob Ø250-300 mm		Aluminiumlack	Krom
18W TC-TEL, sockel GX24q-2	Längd 500 mm	05-12504	05-12505
	Längd 1000 mm	05-12514	05-12515
För glob Ø350-500 mm			
18W TC-TEL, sockel GX24q-2	Längd 500 mm	05-12524	05-12525
	Längd 1000 mm	05-12534	05-12535
26-32W TC-TEL, sockel GX24q-3	Längd 500 mm	05-12544	05-12545
	Längd 1000 mm	05-12554	05-12555
42W TC-TEL, sockel GX24q-4	Längd 500 mm	05-12564	05-12565
	Längd 1000 mm	05-12574	05-12575

### Pendelupphäng för kompaktlysror med HF-dim för digital ljusreglering, Tridonic ECO

För glob Ø350-500 mm		Aluminiumlack	Krom
32W TC-TEL, sockel GX24q-3	Längd 500 mm	05-13504	05-13505
	Längd 1000 mm	05-13514	05-13515
42W TC-TEL, sockel GX24q-4	Längd 500 mm	05-13524	05-13525
	Längd 1000 mm	05-13534	05-13535

Ljusreglering med DALI eller 1-10V kan levereras på begäran.

### Pendelupphäng för glödlampa eller lysrörlampa

För glob Ø200-300 mm		Aluminiumlack	Krom
Glödlampa 75W A60	Längd 500 mm	05-10504	05-10505
	Längd 1000 mm	05-10514	05-10515
För glob Ø350-500 mm			
Glödlampa 100W A60	Längd 500 mm	05-10524	05-10525
	Längd 1000 mm	05-10534	05-10535